

MESURES

Lampes	2x 250w halogène
Durée de vie moyenne des lampes*	300 heures
Rendement	36 lm/W
Type de douille	G6.35
Puissance maximum	500 w
Voltages disponibles	24 v AC/DC
Alimentation par transformateur 24v 500 vA ou batterie 24v ou génératrice embarquée 24v	

* Dans des conditions normales d'utilisation

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

Zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	850 m ²
Zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	185 m ²
Eclairage sous le ballon (placé à 3 m)	145 lux
Lumen maximum	18 000 lm
Température de couleur	CHAUDE

ENVELOPPE

Diamètre	60 cm
Hauteur	40 cm
Tissu traité pour retarder la combustion	
Réflecteur intégré pour cibler la zone à éclairer et éviter la pollution lumineuse	
Matériel résistant à la pluie et à la poussière	IP53
Température ambiante maximum	40°C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Perche télescopique 3,5 m	P350TA
Sac pour sable (20 kg)	


SERVICE CLIENTÈLE

Un kit de réparation est fourni avec le produit.
Le service clientèle est assuré auprès de tous les distributeurs locaux Airstar.

CONDITIONNEMENT

Boîte de rangement avec poignée intégrée

Dimensions	L 59 cm x l 30 cm x H 23 cm
Poids	8 kg

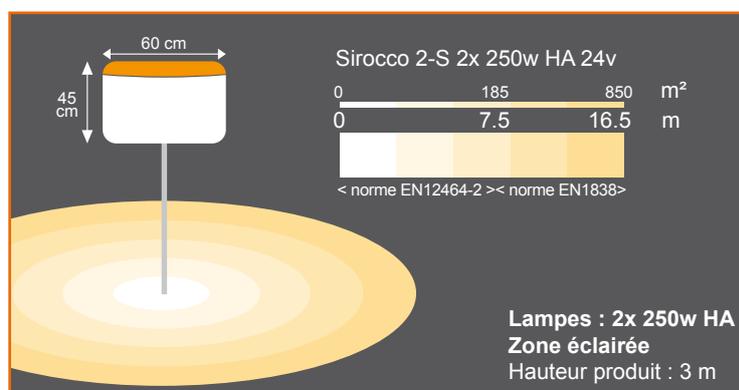

ECO-ATTITUDE
Meilleure lumière. Meilleure diffusion. Plus d'efficacité.
Ce produit Airstar vous aide à réduire l'empreinte carbone de vos travaux. Demandez-nous comment !