

> le dispositif d'éclairage le plus petit et le plus compact de la gamme Sirocco

# sirocco LED E27 60 W




## version standard



## données d'éclairage

Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN1838)	460 m <sup>2</sup>
Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	90 m <sup>2</sup>
Éclairage sous ballon (placé à 3 mètres)	56 lx
Lumen maximum	7 500 lm
Température de couleur : chaude	2 700 K

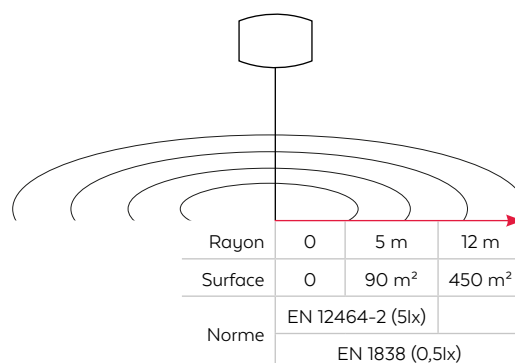

Comprendre le schéma : dans un rayon d'action de 12 m, soit une surface de 450 m<sup>2</sup>, nous garantissons un éclairage conforme à la norme EN1838.

## dimensions et conditionnement

Taille de l'enveloppe	ø 60 cm / h 45 cm
Hauteur de la perche P200CL	jusqu'à 280 cm
Poids net du ballon	2,7 kg
<b>Boîte métallique (poignée intégrée)</b>	
Dimensions de la mallette	L 58 x l 30 x h 22 cm
Contenu : ballon complet (avec perche), 3 lampes, 1 manuel d'utilisation, 1 gant, 1 kit de réparation	
Poids net avec perche	8 kg

## caractéristiques techniques

Lampes	3 x 21 W LED
Durée de vie moyenne des lampes*	25 000 h
Rendement	120 lm/W
Type de douilles	E27
Puissance maximale	150 W
Tension	100-120-230 V / 50-60 Hz
Temps de réamorçage	immédiat
Alimentation	Secteur ou batterie + convertisseur
Options d'enveloppes	différentes couleurs, sans réflecteur ou avec réflecteur inversé

\* Dans des conditions normales d'utilisation

## sécurité

Tissu traité pour retarder la combustion	
Réflecteur intégré pour cibler la zone à éclairer et éviter la pollution lumineuse	
Matériel résistant à la pluie et à la poussière	IP54